



IMPORTANT !

- 1/ ENSURE WHEELS ARE WIPED CLEAN BEFORE INSTALLING, CLEAN WITH AN ACETONE REMOVER.
- 2/ DO NOT INSTALL TAPE ON AREA IN CONTACT WITH BRAKE PADS.
- 3/ TO ENSURE PROPER INSTALLATION; FOLLOW THE ORDER OF THIS NOTICE.
- 4/ KEEP OUT OF CHILDREN'S REACH.

D-LIGHTS BIKE KIT



TOOLS NEEDED

- THE D-LIGHTS BIKE KIT
- A PAIR OF SCISSORS
- 20 – 30 MINUTES TO INSTALL


INSTALLATION



THE TAPE

- 1/ TAPE A BAND
- 2/ PEEL BACK TO REVEAL GLUE AND START STICKING BAND TO WHEEL UNDER THE BREAKING ZONE
- 3/ CONTINUE JOINING THE REMAINING BANDS (MAKE SURE ALL ENDS ARE TOUCHING WHEN APPLYING A NEW BAND)
- 4/ ONCE THE BANDS HAVE BEEN APPLIED, ENSURE ENDS ARE TOUCHING AND CUT ANY REMAINING TAPE
- 5/ WITH THE BANDS APPLIED APPLY PRESSURE TO REMOVE ANY AIR BUBBLES FORM AND TO ENSURE TAPE IS WEEL APPLIED

6/ REPEAT ON REMAINING WHEELS

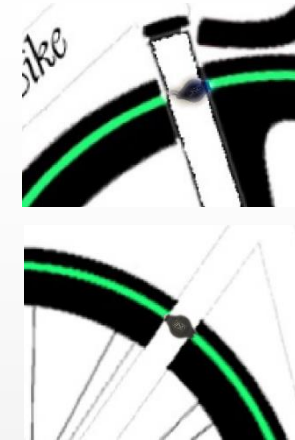

LED LIGHTS

- 1/ PLACE LED LIGHT ON FRONT FORK AND ON BACK SEATSTAYS
- 2/ WRAP ELASTIC AROUND FORK AND SEATSTAYS AND ATTACH AT OPPOSITE END IN THE PROVIDED SLIT (DEPENDING ON TYPE OF BIKE YOU MAY NEED TO WRAP AROUND TWICE)
- 3/ ENSURE LED LIGHT IS WELL PLACED, FACING THE TAPE
- 4/ REPEAT ON OTHER SIDE

(The leds have fixed and pulsing modes)

VERIFY THAT LIGHTS ARE STABLE AND POINTING TOWARDS THE TAPE. LEAVE A MAXIMUM OF 5MM BETWEEN LED AND THE TAPE.

MAINTENANCE: CLEAN TAPE WITH A DRY CLOTH EVERY 2 WEEKS (OR AS NEEDED) IN ORDER FOR THE TAPE TO KEEP IT'S LUSTER.

POSSIBLE ISSUES	SOLUTIONS
THE LUMINOSITY OF THE TAPE IS NOT VERY BRIGHT	ENSURE THE LED LIGHT IS PLACED TO FACE THE TAPE AND IS NOT TOO FAR AWAY OR SIMPLY WIPE TAPE CLEAN
THE LED LIGHT IS WEAK	PERHAPS THE BATTERIES NEED TO BE CHANGED
THE ELASTIC DOES NOT STAY ATTACHED	ENSURE THE ELASTIC IS WELL PLACED IN THE SLIT PROVIDED OR PERHAPS WRAP AROUND A SECOND TIME

UNITES ELEGANCE & SAFETY

DLIGHTSBIKE@GMAIL.COM

Enjoy the glow and safe riding!



NOTICE D'INSTALLATION FRANÇAIS

UNIR ÉLÉGANCE & SÉCURITÉ

DLIGHTSBIKE@GMAIL.COM

IMPORTANT !

- 1/ S'ASSURER QUE LA ROUE SOIT PROPRE, LA NETTOYER AVEC DU DISSOLVANT AVEC DE L'ACÉTONE
- 2/ NE PAS INSTALLER LE SYSTÈME SUR LA ZONE DE FREINAGE DE LA ROUE
- 3/ RESPECTER L'ORDRE DES CONSIGNES DE LA NOTICE
- 4/ NE PAS LAISSER À LA PORTÉE DES ENFANTS

LE KIT D-LIGHTS BIKE



OUTILS NÉCESSAIRE

LE KIT D-LIGHTS BIKE

UN CISEAU

ENTRE 20 À 30 MINUTES D'INSTALLATION

INSTALLATION




BANDE PHOSPHORESCENT

- 1/ PRENDRE UNE BANDE
- 2/ COMMENCER PAR COLLER UNE BANDE EN DESSOUS DE LA ZONE DE FREINAGE
- 3/ CONTINUER ENSUITE À COLLER LES BANDES LES UNES APRÈS LES AUTRES
- 4/ UNE FOIS LE TOUR DE LA ROUE FINI ET QUE LES BANDES SONT JOINTES, COUPER AVEC UN CISEAU LE BOUT RESTANT DE FAÇON À CE QUE LES DEUX EXTRÉMITÉS SE TOUCHENT.
- 5/ S'ASSURER QUE LES BANDES SOIENT BIEN COLLÉES ET NE FORMENT PAS DE BULLES
- 6/ RÉPÉTER L'OPÉRATION SUR LES TROIS AUTRES COTÉS DES ROUES



LES LUMIÈRES

- 1/ PLACER LA LUMIÈRE SUR LA FOURCHE À L'AVANT DU VÉLO OU SUR LES HAUBANS POUR L'ARRIÈRE



- 2/ FAIRE LE TOUR DE LA FOURCHE OU DES HAUBANS AVEC L'ÉLASTIQUE, ET VENIR L'ACCROCHER DANS LA FENTE PRÉVU À CET EFFET (AU BESOIN FAIRE UN DOUBLE NOEUD)
- 3/ VÉRIFIER QUE LA LED SOIT BIEN POSITIONNÉE DE FAÇON À ÉCLAIRER LE RUBAN
- 4/ FAIRE LA MÊME CHOSE DE L'AUTRE COTÉ

*(Les leds peuvent être en mode fixe ou clignotement rapide *ce mode permet d'économiser jusqu'à deux fois plus longtemps à la batterie*)*

VÉRIFIER QUE LES LUMIÈRES SOIENT STABLES, QUE LA LED UV POINTE BIEN VERS LE RUBAN ET QU'IL Y EST UN ESPACE DE 5MM MAXIMUM ENTRE LA LED ET LE RUBAN.

ENTRETIEN : PASSER UN CHIFFON SEC SUR LE RUBAN TOUTES LES 2 SEMAINES (SUIVANT UTILISATION) AFIN QUE LE RUBAN RESTE BRILLANT.

SITUATIONS POSSIBLES	SOLUTIONS
LA LUMINOSITÉ DU RUBAN N'EST PAS ÉLEVÉ	VÉRIFIER SI LA LUMIÈRE EST BIEN DIRIGÉ ET ASSEZ PROCHE DU RUBAN. OU NETTOYER LA JANTE
LA LUMIÈRE DE LA LAMPE EST FAIBLE	VÉRIFIER SI LES PILES NE SONT PAS À CHANGER
L'ÉLASTIQUE NE RESTE PAS SUR LA LAMPE	VÉRIFIER QUE L'ÉLASTIQUE A BIEN ÉTÉ ACCROCHÉ DANS LA FENTE

Bonne route!